JRMSSA28E 09.12.2022

Schlüsseltaste tastend

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	JRMSSA28E
Beschreibung	Schlüsselschalter, rastend
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	siehe *1)
El. Lebensdauer (Nennlast)	siehe *2)

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 2,2 Nm
Einbauplattenstärke	1,0...7,0 mm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Hinweis

MSSA...Schlüsseltaste (silberfarben)

Geeignet für folgende Kontaktelemente:
MT..., ET..., DT..., DST...

*1,2) Lebensdauerangaben:
Die mechanische und elektrische Lebensdauer ist abhängig von der Art des Betätigers (Taste, Wahl-/Schlüsseltaste, ...) sowie dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl

Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA TYPE	1 indoor

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

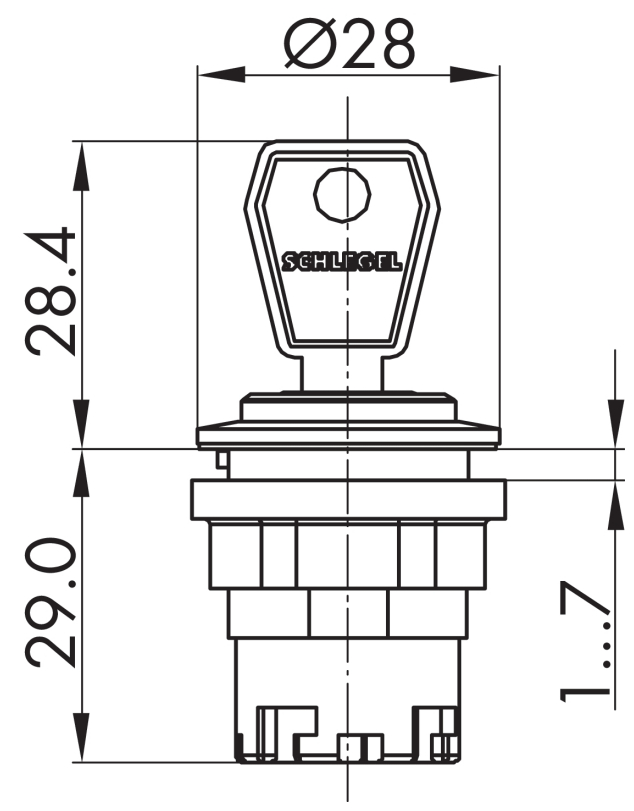



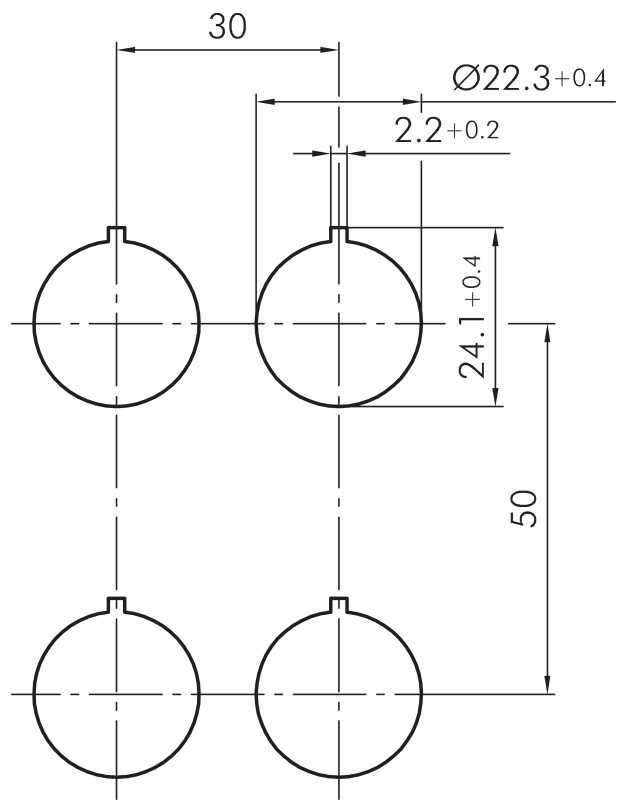

Légende:
I=Position de commutation >=Rappel par ressort O=Retrait de la clé

Legende:
I= Schaltstellung >= Federrückzug O= Schlüsselabzugstellung

Legend:
I= Switching postition >= Spring return O= Key removable position

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz