

Fiche technique

→ **JRSSA28E** 

04/11/2024



Données techniques

Tête de commande à clé à rappel

Série	RONDEX-JUWEL® - LE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ
Rubrique	Bouton-poussoir à clé
Forme de construction	rond



→ Données générales


Éclairage	Non
Indice de protection	IP65
Approbations	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
Température de fonctionnement	-25 ... 70 °C
Température de stockage	-40 ... 80 °C
Position de montage	au choix
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Couleur du cadre frontal	anthracite

→ Données mécaniques


Couple de serrage (écrou de fixation)	min. 1,5 Nm max. 2,2 Nm
Course d'actionnement	6 mm
Fonction de commutation	Fonction tactile
Position de commutation	0° Retrait de la clé 45° à tâtons

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

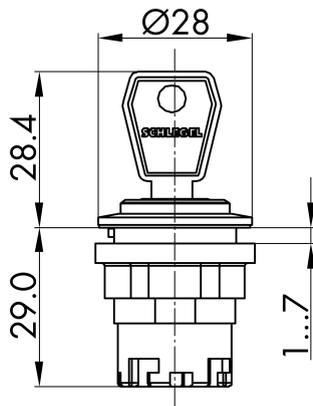

→ Dimensions de découpe

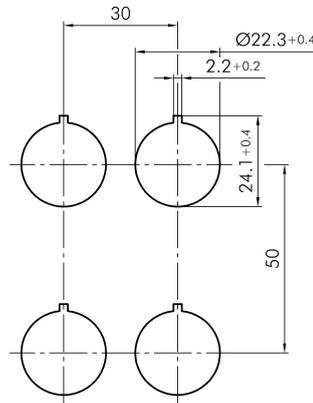

→ Indicateur de position

