RRJVA_USB3 26.04.2022

USB3.0-Buchse A/Stecker A (60 cm)

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	RRJVA_USB3
Beschreibung	USB 3.0 Einbaubuchse mit Kabel und Stecker A
Ausführung / Anschlüsse	vorne: USB3.0-Buchse Typ A hinten: USB3.0-Kabel (Länge X=600 mm) Stecker Typ A
Kontaktwerkstoff	Phosphor Bronze, vergoldet 0,05 µm
Lagertemperatur max.	-25°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-20°C ... 60°C
Mech. Lebensdauer	5000 Steckzyklen
Einbauöffnung	22,3 mm
Farbe	VA...Edelstahl
Einbauplattenstärke	1,0...7,0 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 0,8 Nm

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30V AC/DC
Pin-Belegung	1:1

Hinweis

USB3.0-Buchse A/Stecker A
vorne: USB3.0 - Buchse Typ A
hinten: USB3.0 - Kabel Länge X=60 cm ± 10mm mit Stecker Typ A

USB Kabel: USB-3.0
Kabelaufbau: 28AWG*1PAIR+(28AWG*1PAIR)
Länge: ohne Angabe Standard 60cm

Pin (Buchse) Signal-Name Pin (USB-Stecker) Hinweis (Kabel)
1 VBUS 1 AWG24
2 D- 2 Verdrillt und geschirmt AWG 28
3 D+ 3
4 GND 4 AWG24
5 StdA_SSRX- 5 Verdrillt und geschirmt AWG 28
6 StdA_SSRX+ 6
7 GND Drain 7
8 StdA_SSTX- 8 Verdrillt und geschirmt AWG 28
9 StdA_SSTX+ 9
Schirm Schirm Schirm

Strombelastbarkeit der Buchsenpins:

PIN 1, PIN 4: 1,8 A
PIN 2, PIN 3: 0,25 A

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

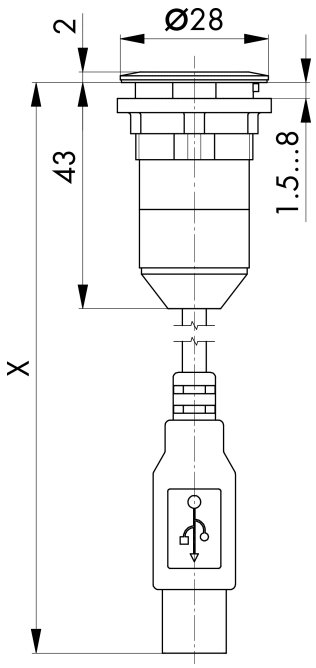





Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

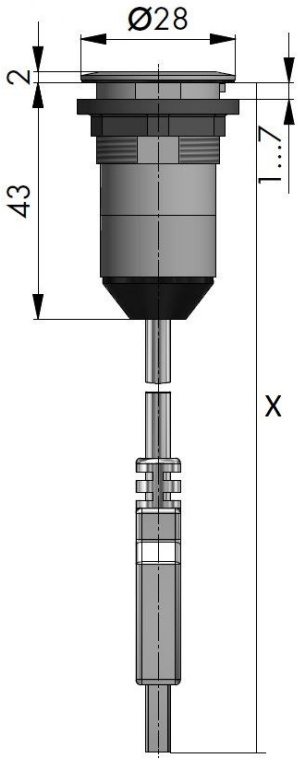

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz