Datenblatt

➔ RMCSSA14E

29.10.2026

Technische Daten

Schlüsselschalter, rastend



Type	RMCSSA14E
Baureihe	RONDEX-M
Rubrik	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, CSA, UKCA

Schlüsselschalter ermöglichen die sichere Auswahl und Freigabe von Maschinenfunktionen ausschließlich für autorisierte Personen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Betriebsarten gewechselt, Steuerfunktionen aktiviert oder sicherheitsrelevante Prozesse kontrolliert freigegeben werden müssen. Durch die Schlüsselbetätigung wird eine unbeabsichtigte oder unbefugte Bedienung wirksam verhindert.

➔ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 7 mm
Farbe Frontrahmen	Metallisch/anthrazit
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

➔ Mechanische Daten

Betätigungsweg	90 °
Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Rastfunktion


Schaltstellung	0° Schlüsselabzug 90° rastend

Hinweis


- Inklusive 2 Schlüssel
- Verschiedenschließend auf Anfrage möglich

Technische Skizzen


➔ Maßskizze

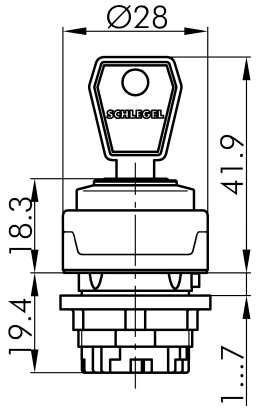

➔ Bohrbild

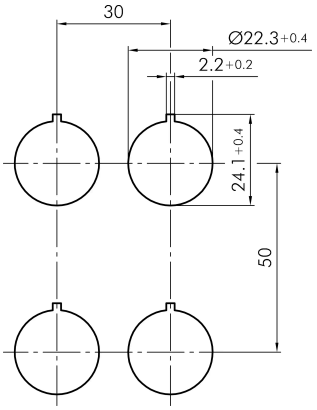

➔ Schaltstellungsanzeige



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz