

Fiche technique

→ MKPLED24W


09/09/2025



Données techniques

Bloc lumineux modulaire à LED ultra-lumineuse avec connexion Push-in

Référence	MKPLED24W
Série	Blocs de contact MK...
Rubrique	Bloc de contact modulaire
Homologations	CE, UKCA, cULus



→ Données générales

Angle de rayonnement	100 ° À 25 °C et IF 11 mA
Éclairage	Oui
Température de fonctionnement	-40 °C ... 70 °C
Couleur boîtier	Jaune
Température de couleur	12500 K À 25 °C et IF 11 mA
Poids	8 g
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP20

Remarque relative à la couleur de la source lumineuse

En raison des tolérances de fabrication des diodes électroluminescentes, de légères variations de couleur (température de couleur) peuvent se produire.

Il n'est donc pas exclu que les couleurs des diodes électroluminescentes d'un même lot de fabrication soient perçues différemment.

→ Données électriques


Longueur de dénudage	8 bis 10 mm
Tension d'isolement assignée IEC/EN 60947-5-1	1,5 kV AC 1,5 kV DC
Durée de vie électrique	40 000 h à charge nominale
Couleur de la lampe	Blanc
Raccordement de la lampe	X1...anode, X2...cathode
Intensité lumineuse	1320 mcd À 25 °C et IF 11 mA
Tension nominale	24 V DC ±10%
Courant nominal	11 mA ... 13 mA AC/DC
Classement informations selon UL	24 V DC max. 11 mA DC

→ Données mécaniques

Connexion Raccordement push-in 2 par côté de raccordement, min : 0,14 mm², max : 1,5 mm²,
AWG : 26 - 14

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

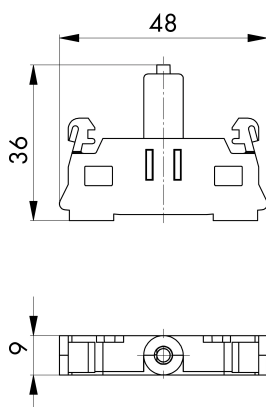

→ Schéma de circuit



Prix

