Fiche technique

→ SVAR50K

26/03/2026

Données techniques

Potentiomètre 50 kOhm



Référence	SVAR50K
Série	SHORTRON®
Rubrique	Potentiomètre
Homologations	UKCA

→ Données générales

Forme	Rond
Température de fonctionnement	-20 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Profondeur d'encastrement	31 mm
Couleur face avant	Acier inox
Degré de protection à l'avant	IP66 IP69K

→ Données électriques

Section de conducteur	1,5 mm^2 rigide max. 1 mm^2 flexible max.
Puissance nominale	0,1 W
Tension nominale	160 V max.
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Sous réserve de modifications


Résistance	50 kΩ linéaire ± 20 %

➔ Données mécaniques


Connexion	Raccordement à vis
Course d'actionnement	260 ° ±10%
Couple de serrage écrou	1,5 Nm ... 1,9 Nm
Durée de vie mécanique	100 000 cycles

Croquis techniques

➔ Croquis dimensionnel

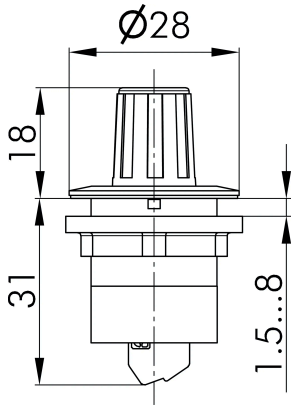

➔ Schéma de circuit

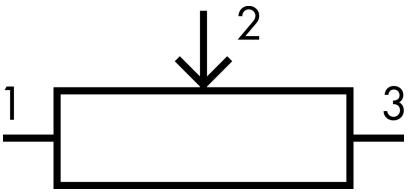

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz