Datenblatt

→ RRSK

13.05.2025

Technische Daten

Schutzkragen zum Unterklemmen

Type	RRSK
Baureihe	Zubehör
Rubrik	Zubehör Betätiger
Approbation	cURus, TÜV_SÜD, CE, UKCA

→ Allgemeine Daten

Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Material	PA66

→ Hinweis Allgemein

Schutzkragen zum Unterklemmen

Technische Skizzen

➔ Maßskizze

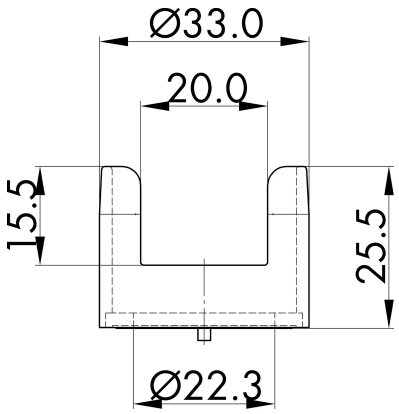

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz