

**RRJVASSA18**

21.06.2022

**Tête de commande à clé, fonction maintenue**



**Données Générales**




Référence	RRJVASSA18
Description	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, cURus, UKCA
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	La durée de vie mécanique dépend du type et du nombre des blocs de contact utilisés.

**Caractéristiques techniques**

Découpe de montage	22.3mm
Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 1,5 Nm

**Remarque**

- 2 positions de commutation, à crans, 2 positions de retrait de la clé
- Cadre frontal couleur inox
- Série Rontron-R-Juwel
- deux clés incluses, possibilité de fermeture différente

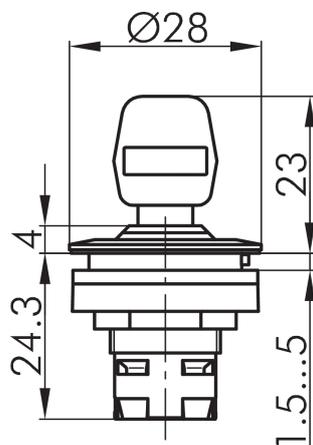

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact  
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort  
O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

