Fiche technique

➔ JRSSA13E

04/11/2024

Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue

Série	RONDEX-JUWEL® - LE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ
Rubrique	Bouton-poussoir à clé
Forme de construction	rond

➔ Données générales

Éclairage	Non
Indice de protection	IP65
Position de montage	au choix
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Couleur du cadre frontal	anthracite

➔ Données mécaniques

Course d'actionnement	6 mm
Fonction de commutation	Fonction d'encliquetage
Position de commutation	-90° à l'arrêt 0° Retrait de la clé 90° à l'arrêt

Georg Schlegel GmbH
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Sous réserve de modifications

Croquis techniques

➔ Croquis dimensionnel

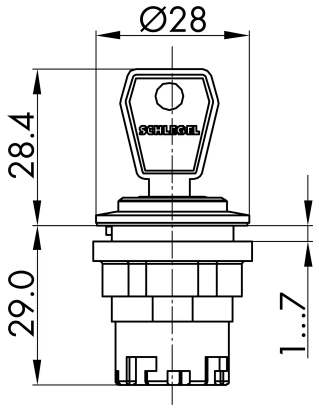

➔ Dimensions de découpe

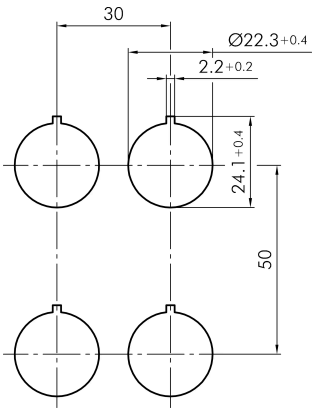

➔ Indicateur de position

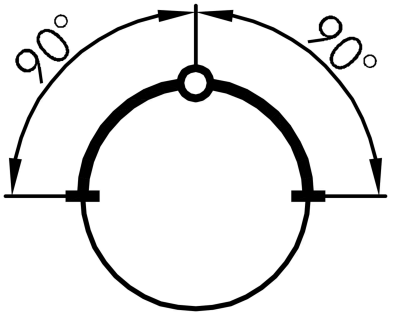

Georg Schlegel GmbH
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz