

RKSSA15

17.09.2024

Schlüsseltaste rastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	RKSSA15
Beschreibung:	Schlüsselschalter
Approbationen:	CCC, CE, UKCA, UR
Schutzart:	IP65
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer:	Die mechanische Lebensdauer ist abhängig von dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl.


Technische Daten

Einbauöffnung:	16,2 mm
Einbaulage:	beliebig
Einbauplattenstärke:	1,0...5,0 mm
Baureihe:	OKTRON®-R
Beleuchtung:	keine
Beschriftbar:	nein
Farbe:	Frontrahmen anthrazit
Form:	rund

Hinweis

Schlüsselnummer: RKSSA15(_yyy); yyy steht stellvertretend von 1-999 für die möglichen Schlüssel.

0° Schlüsselabzug; 90° rastend, Schlüsselabzug

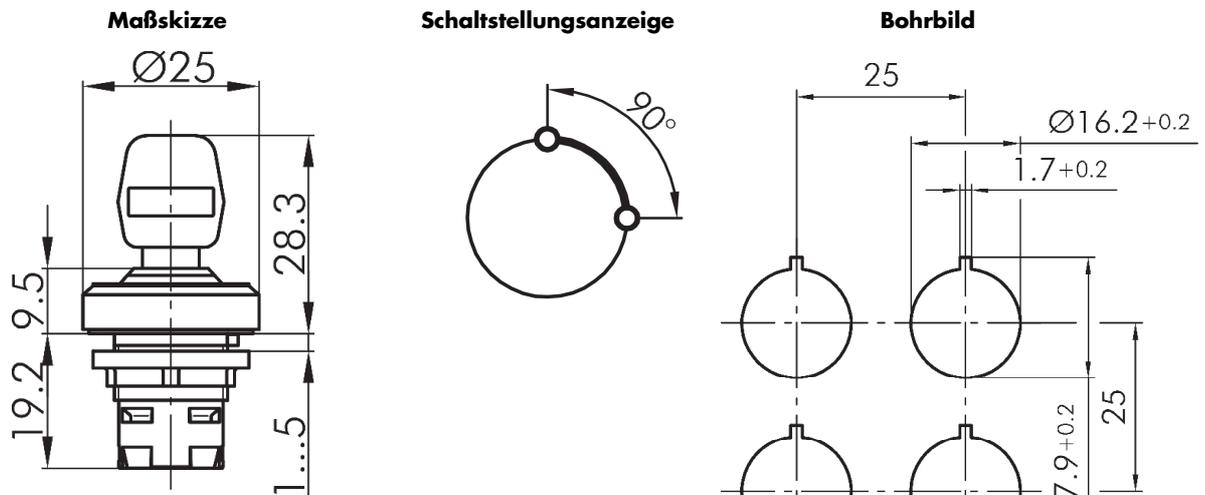

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
 > = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
 O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé