

Fiche technique

→ **OKSSMA12** 

31/10/2024



Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue

Série OKTRON® - LE SYSTÈME D'ALARME

Rubrique Bouton-poussoir à clé

Forme de construction carré



→ Données générales

Éclairage Non

Indice de protection IP65

Approbations CCC, CE, UKCA, UR

Température de fonctionnement -25 ... 70 °C

Température de stockage -50 ... 85 °C

Position de montage au choix

Découpe de montage Ø 16,2 mm

Couleur du cadre frontal couleur argent

→ Données mécaniques

Fonction de commutation Fonction d'encliquetage


-90° à crans, retrait de la clé

Position de commutation 0° Retrait de la clé

90° à crans, retrait de la clé

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

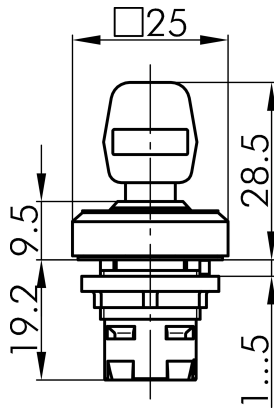

→ Dimensions de découpe



→ Indicateur de position

