

Fiche technique

→ **SSSA14** 

31/10/2024



Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue

Série	SHORTRON® Construction intermédiaire
-------	--------------------------------------

Rubrique	Bouton-poussoir à clé
----------	-----------------------

Forme de construction	rond
-----------------------	------



→ Données générales

Éclairage	Non
-----------	-----

Indice de protection	IP65
----------------------	------

Position de montage	au choix
---------------------	----------

Découpe de montage	Ø 22,3 mm
--------------------	-----------

Couleur du cadre frontal	couleur argent
--------------------------	----------------

→ Données mécaniques

Durée de vie mécanique	30 000 Nombre de commutations
------------------------	-------------------------------


Course d'actionnement	2.3 mm
-----------------------	--------

Fonction de commutation	Fonction d'encliquetage
-------------------------	-------------------------


Position de commutation	0° Retrait de la clé 90° à l'arrêt
-------------------------	---------------------------------------

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

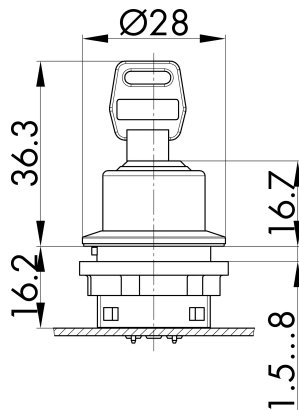

→ Dimensions de découpe

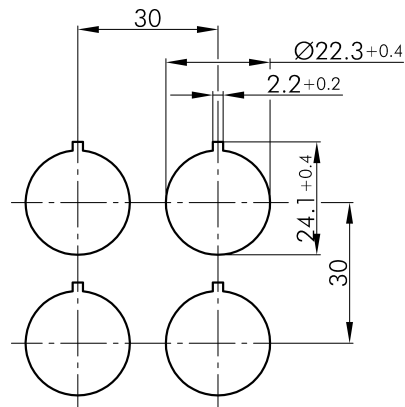

→ Indicateur de position

