

Datenblatt

→ **KRGV** 

30.07.2026



Technische Daten

Not-Halt

Type	KRGV
Baureihe	KOMBITAST®-R
Rubrik	Not-Halt
Approbationen	CE



→ Allgemeine Daten


Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 6 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Gehäuse	Gelb
Gewicht	37,3 g
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Schutzart Vorne	IP65

→ Mechanische Daten

<i>Blockierschutzkragen</i>	Ja
<i>Einbaulage</i>	Beliebig
<i>Entriegelung</i>	Drehentriegelung links/rechts
<i>Schaltfunktion</i>	Rastfunktion

Technische Skizzen

→ Maßskizze

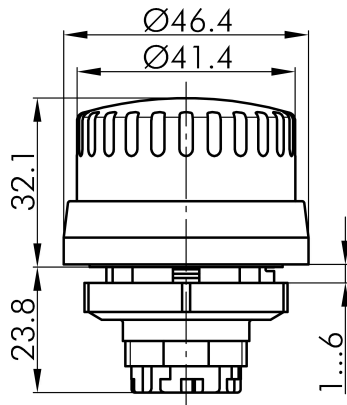

→ Bohrbild

