

Fiche technique

→ **RKSSMA13** 

04/11/2024



Données techniques

Tête de commande à clé, fonction maintenue

<i>Série</i>	OKTRON®-R
<i>Rubrique</i>	Bouton-poussoir à clé
<i>Forme de construction</i>	rond



→ Données générales


<i>Éclairage</i>	Non
<i>Indice de protection</i>	IP65
<i>Approbations</i>	CCC, CE, UKCA, UR
<i>Température de fonctionnement</i>	-25 ... 70 °C
<i>Température de stockage</i>	-50 ... 85 °C
<i>Position de montage</i>	au choix
<i>Découpe de montage</i>	Ø 16,2 mm
<i>Couleur du cadre frontal</i>	couleur argent

→ Données mécaniques


<i>Course d'actionnement</i>	3 mm
<i>Position de commutation</i>	-90° à l'arrêt 0° Retrait de la clé 90° à l'arrêt

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

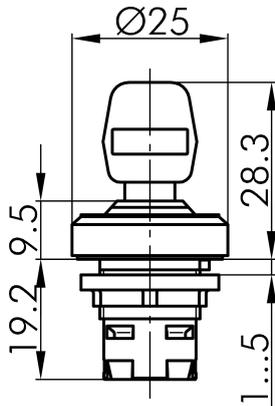

→ Dimensions de découpe

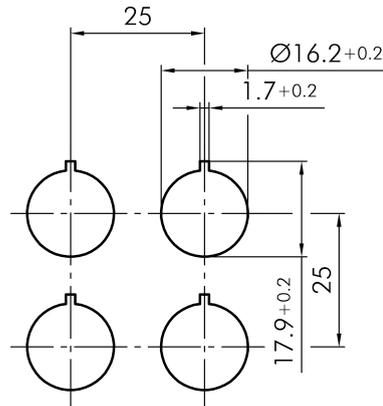

→ Indicateur de position

