

Fiche technique

→ **RXBUV** 

12/06/2025



Données techniques

Tête de bouton d'arrêt d'urgence

Référence	RXBUV
Série	RX
Rubrique	Tête de bouton d'arrêt d'urgence
Homologations	CCC, TÜV_SÜD, CE, UKCA



→ Données générales

Forme	Rond
Éclairage	Non
Inscriptible	Non
Température de fonctionnement	-30 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 16,2 mm
Couleur de l'actionneur	Rouge
Couleur face avant	Jaune
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

Remarque générale

- avec visualisation d'état - collerette anti-blocage jaune - fonction sécurisée selon EN ISO 13850


→ Données mécaniques

Collerette anti-blocage	Oui
Couple de serrage écrou	1,5 Nm

Position de montage	Au choix
Déverrouillage	Déverrouillage à gauche/droite
Durée de vie mécanique	50 000 cycles de commutation
Visualisation d'état	Oui

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

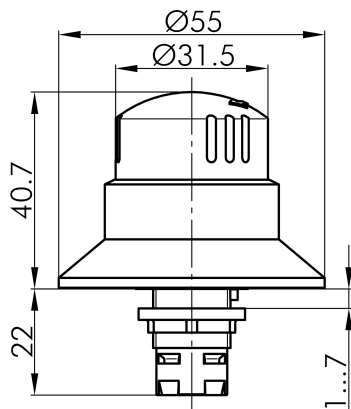

→ Dimensions de découpe

