

Datenblatt

→ **QXJBUV** 

30.07.2026



Technische Daten

Not-Halt mit Blockierschutzkragen

Type	QXJBUV
Baureihe	QUARTRON-JUWEL®
Rubrik	Not-Halt
Approbationen	CCC, TÜV_SÜD, CE, UKCA



→ Allgemeine Daten


Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	24 x 24 mm
Einbauplattenstärke	1,5 mm ... 7 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Gehäuse	Gelb
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Schutzart Vorne	IP65

→ Mechanische Daten

<i>Blockierschutzkragen</i>	Ja
<i>Drehmoment Mutter</i>	max. 1,5 Nm
<i>Einbaulage</i>	Beliebig
<i>Entriegelung</i>	Drehentriegelung links/rechts
<i>Mechanische Lebensdauer</i>	50.000 Schaltspiele
<i>Schaltfunktion</i>	Rastfunktion
<i>Schaltstellungsanzeige</i>	Ja
<i>Überlistsicher</i>	Ja

Technische Skizzen

→ Maßskizze

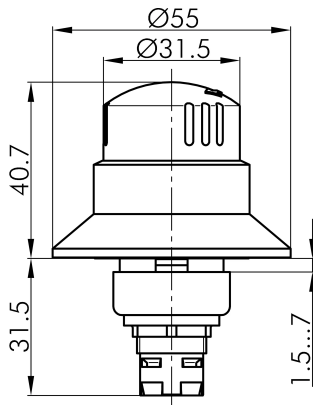

→ Bohrbild

