

RRJSSA28

24.09.2024

Schlüsseltaste tastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	RRJSSA28
Beschreibung:	Schlüsselschalter
Approbationen:	CE, cURus, UKCA
Schutzart:	IP65
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-25°C ... 70°C


Technische Daten

Einbauöffnung:	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter):	max. 1,5 Nm
Einbaulage:	beliebig
Einbauplattenstärke:	1,5...5,0 mm


Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Enclosure Type:	Type 4x indoor
-----------------	----------------


Maßskizze

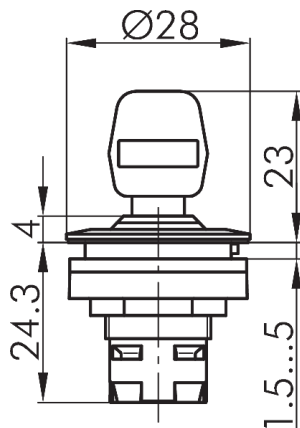

Schaltstellungsanzeige



Bohrbild

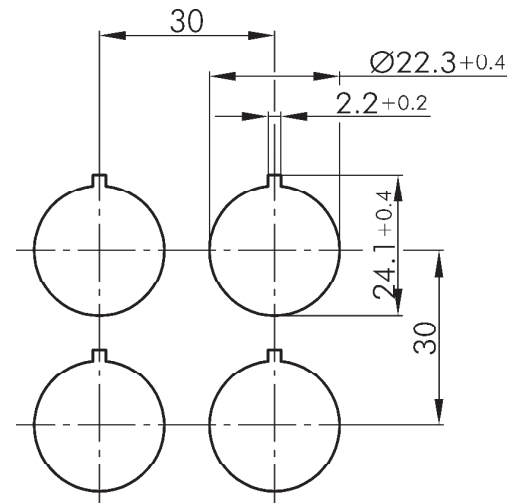

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
O = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé