

RXJWA

18.09.2023

Tête de bouton tournant, fonction maintenue



Données Générales

Référence	RXJWA
Description	Bouton tournant maintenu
Homologations	CCC, CE, UKCA, UR
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-40°C ... 80°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C




Caractéristiques techniques

Découpe de montage	22.3mm
Position de montage	au choix
Épaisseur plaque de montage	1,0...7,0 mm
Couple de serrage (écrou de fixation)	1,0...1,5 Nm
Normes	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Données générales

Série	RX-JUWEL
Éclairage	non
Marquage possible	non
Couleur	anthracite
Forme	rond



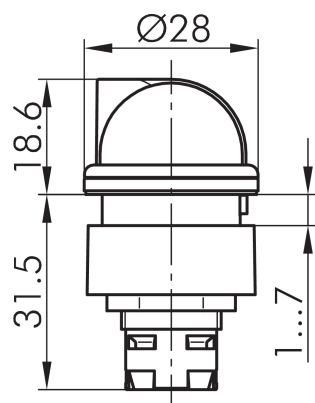

Legende:
I= Schaltstellung >= Federrückzug
Legend:
I= Switching position >= Spring return
Légende:
I= Position de contact >= Rappel par ressort

