OKJT 01.06.2022

Tête de bouton-poussoir

Données Générales	
Référence	OKJT
Description	Bouton-poussoir
Homologations	CCC, CE, UKCA, UR
Degré de protection	IP65
Course d'actionnement	3 mm
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C
Durée de vie mécanique	La durée de vie mécanique dépend du type et du nombre des blocs de contact utilisés.

Caractéristiques techniques	
Découpe de montage	23,1x23,1mm
Position de montage	au choix
Épaisseur plaque de montage	1,0...4,5 mm
Série	OKTRON®
Éclairage	lumineux
Marquage possible	oui
Couleur	collerette noir
Forme	carré



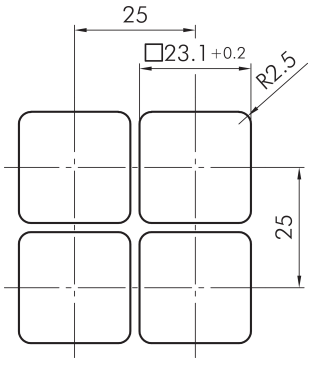

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz