

Fiche technique

→ RVASSA18E_RT

03/08/2026



Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue

Référence RVASSA18E_RT

Série RVA

Rubrique Commutateur à clé

Homologations CE, UKCA



→ Données générales

Forme Rond

Température de fonctionnement -25 °C ... 70 °C

Découpe de montage Ø 22,3 mm

Épaisseur du panneau 1 mm ... 7 mm

Couleur de l'actionneur Acier inox

Couleur face avant Acier inox

Couleur collerette Rouge

Température de stockage -40 °C ... 80 °C

Degré de protection à l'avant IP65

→ Données mécaniques

Course d'actionnement $\pm 45^\circ$

Fonction de commutation Fonction maintenue


Position de contact -45° retrait de la clé
45° fonction maintenue, retrait de la clé

Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

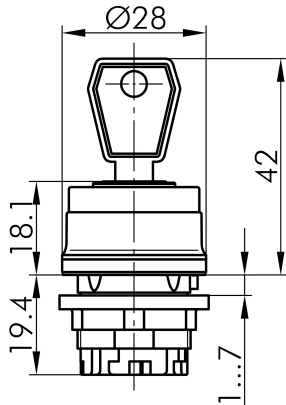

→ Dimensions de découpe

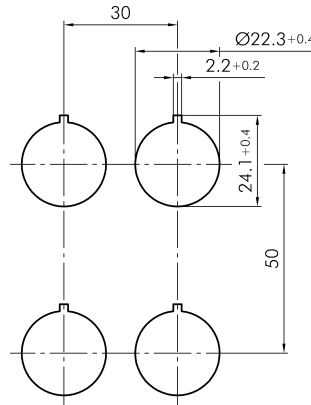

→ Indicateur de position

