

RRJSSA16

05.09.2022

Schlüsseltaste rastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	RRJSSA16
Beschreibung	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, cURus, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	Die mechanische Lebensdauer ist abhängig von dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl.

Technische Daten

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 1,5 Nm

Hinweis




- 2 Schaltstellungen, rastend
- Frontrahmen silberfarben
- Baureihe Rontron-R-Juwel

RRJSSA16(_xxx) (xxx ...Schlüsselnummer bei Sonderschlüssel)

Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Enclosure Type	Type 4x indoor
----------------	----------------



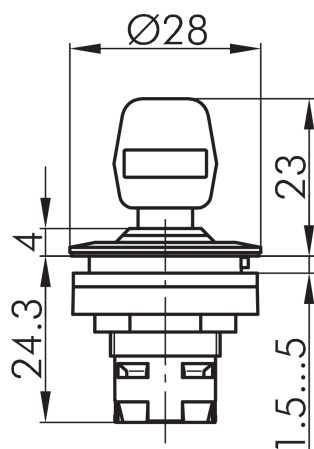

I = Schaltstellung / Switching position / Position de contact
> = Federrückzug / Spring return / Rappel par ressort
G = Schlüsselabzugstellung / Key removable position Retrait de la clé

