

## SVANSG+SG-24V

13.08.2024

### Akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 24V DC  
 Betriebsstrom: 10mA  
 Signalfrequenz: 4,1 +/- 0,5 kHz  
 Lautstärke: max. 83 db (10cm)  
 Betriebstemperatur: -20°C ... 70°C



#### Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	SVANSG+SG-24V
Beschreibung:	Einbausummer
Approbationen:	CCC, CE
Schutzart:	IP65
Ausführung / Anschlüsse:	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
Lagertemperatur max.:	-30°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.:	-20°C ... 70°C


#### Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung:	24V DC
Betriebsstrom:	max. 10mA
Signalfrequenz:	4.1 +/- 0.5 kHz
Lautstärke:	max. 83dB / 10cm


#### Hinweis

Dauerbetrieb: getestet bis 24h bei Raumtemperatur

Maßskizze

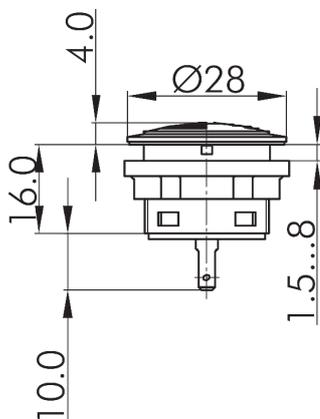

Schaltbild



Bohrbild

