Fiche technique

➔ KRJR

09/10/2026

Données techniques

Tête de commande pour potentiomètres



Référence	KRJR
Série	KOMBITAST®-R-JUWEL
Rubrique	Potentiomètre
Homologations	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA

Un actionneur à potentiomètre est un élément de commande permettant le réglage en continu des paramètres des machines et des installations. La rotation du bouton de réglage génère un signal analogique qui est utilisé par le système de commande pour définir des valeurs de consigne, par exemple pour la vitesse de rotation, la position ou les grandeurs de processus. Cet élément de commande permet une utilisation simple, précise et intuitive.

➔ Données générales


Forme	Rond
Découpe de montage	Ø 30,5 mm
Épaisseur du panneau	1 mm ... 8 mm
Couleur face avant	Anthracite
Degré de protection à l'avant	IP65
Classe de protection NEMA informations selon UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1	NEMA 1 indoor

Remarque


- Avec poignée rotative, mais sans potentiomètre.
- Pour potentiomètres avec un diamètre d'axe de 6 mm et un filetage M10 x 0,75
- Longueur de l'axe : env. 50 mm ± 2 mm, filetage de fixation compris

Croquis techniques

➔ Croquis dimensionnel

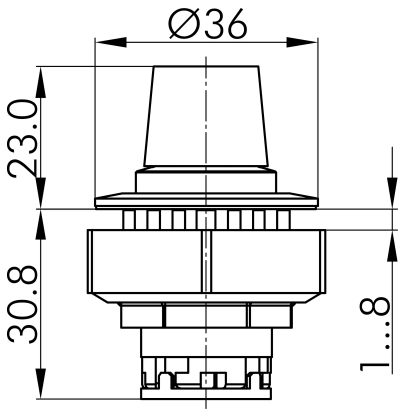

➔ Dimensions de découpe

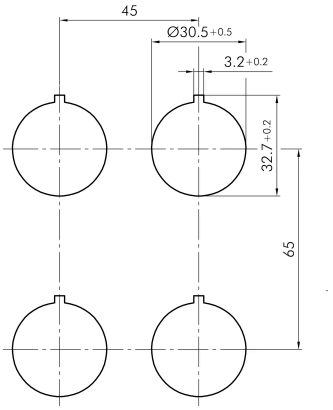

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz