

Datenblatt

→ KRJSSA27E

09.03.2026



Technische Daten

Schlüsselschalter tastend

Type	KRISSA27E
Baureihe	KOMBITAST®-R-JUWEL
Rubrik	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, cULus, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-40 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Farbe Frontrahmen	Anthrazit
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Mechanische Daten


Drehmoment Mutter	max. 2,5 Nm
Einbaulage	Beliebig
Einbauplattenstärke	1 mm ... 8 mm
Schaltfunktion	Tastfunktion
Schaltstellung	-45° Schlüsselabzug 45° tastend

Hinweis


- Inklusive 2 Schlüssel
- Verschiedenschließend auf Anfrage möglich

Technische Skizzen

→ Maßskizze

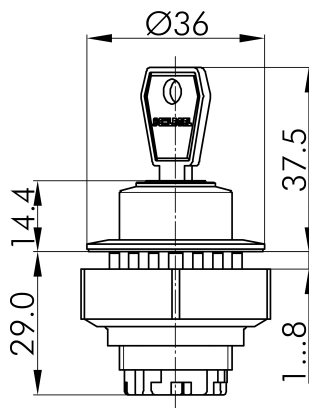

→ Bohrbild

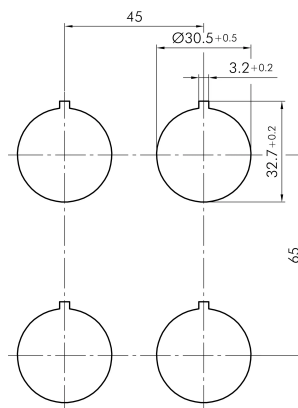

→ Schaltstellungsanzeige

